



1-800-241-2771

Easy Clean® Loading Pump & Filler Attachment

Operation

With its two nozzles, the EasyClean® pump fills nail spotters, Bazooka automatic tapers, flat boxes, and Corner Applicators.

The filler attachment is secured to the pump by aligning the slots of the filler over the studs on the pump housing and tightening the two hex nuts. The gasket should be placed between the pump and the filler, before tightening nuts, to prevent leakage.


Place the EasyClean® loading pump in a standard five gallon pail, making sure the joint compound is well mixed and lump free. A new or fresh pump should be primed before use by pouring 1/2 cup of water into the outlet. Once the pump is full of joint compound, no further priming is needed.

Maintenance

The EasyClean® pump can be disassembled by disengaging the two clasps at the top of the pump and pulling the barrel away from the main pump body. The plunger can then be removed by disengaging the quick release pin and sliding the plunger through the pump housing.

The pump can now be cleaned by using a water hose or water and a brush to remove the joint compound from the pump housing and plunger. Then, after the tool is clean, lightly oil with Ames® Bazooka® Oil or any other light oil. To keep your EasyClean® pump in top working order, you may need to replace the screen, gasket or o-ring on your pump. These items should be checked when you clean your pump.

*EasyClean
Loading Pump*

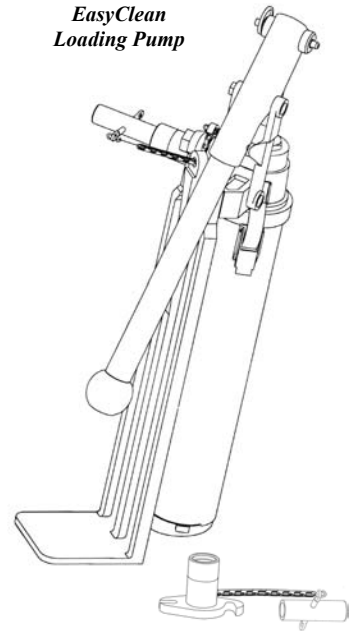

Filler Attachment



1-800-241-2771

Bomba Easy Clean[®] Y Adaptor

Funcionamiento

Con su doble boquilla, la bomba EasyClean llena tapa clavos, encintador automáticos, cajas para el terminado y aplicador para ángulos.

El cuello de ganso es incorporado a la bomba, haciendo que encajen las ranuras del adaptador con los clavos del alojador de la bomba y apretando las dos tuercas hexagonales. La junta deberla colocarse entre la bomba y el adaptador, antes de apretar las tuercas, para evitar filtraciones.

Coloque la bomba EasyClean en un cubo normal de cinco galones, asegurándose de que la mezcla del compuesto para juntas sea uniforme y sin grumos. Antes de usar una bomba nueva, se recomienda prepararla, echándole media taza de agua a través de la apertura. Una vez que la bomba se haya llenado de compuesto para juntas no será necesario volver a prepararla.


Mantenimiento

La bomba EasyClean puede desmontarse, desprendiendo las dos grapas de la parte superior de la bomba y separando el barril del cuerpo principal de la bomba. A continuación se puede extraer el émbolo, desensamblando la clavija de fácil desprendimiento y haciendo que el émbolo se deslice a través del alojamiento de la bomba.

Ahora ya se puede limpiar la bomba mediante una manguera a agua y una brocha para eliminar el compuesto para juntas del alojamiento de la bomba y de émbolo,

Para mantener su bomba de fácil limpieza en Optimas condiciones, le recomendamos que reemplace el filtro, la junta a el aro tórico de su bomba. Dichos componentes deberían ser examinados cada vez que usted limpie la bomba.

*Bomba
EasyClean*

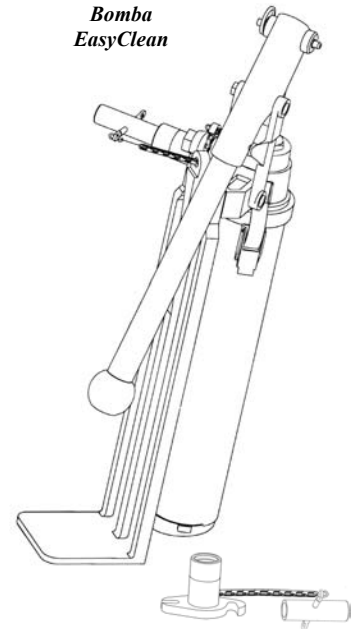

Adaptor