




3305 Breckinridge Blvd. Suite 122
Duluth, GA 30045
1-800-426-6256 770-243-2617

Gooseneck Operation and Maintenance Guide

“How Professionals Finish The Job”

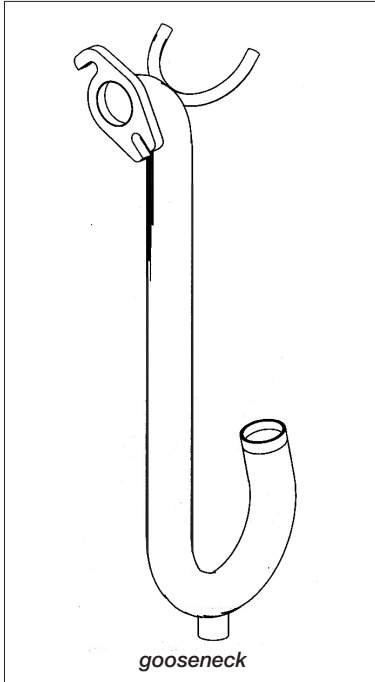

Operation

The gooseneck is attached to the EasyClean® Pump and is used to fill the automatic taper. Place the EasyClean® Pump gasket on the EasyClean® Pump housing, over the protruding studs. Then, set the gooseneck over the studs and tighten the hex nuts firmly to prevent leakage.

Maintenance

Remove the gooseneck from the EasyClean® Pump and clean thoroughly with a brush and water (or a water hose) to remove all joint compound from the tool. Then, after the tool is clean, lightly oil with Ames® Bazooka® Oil or any light machine oil.




3305 Breckinridge Blvd. Suite 122
Duluth, GA 30045
1-800-426-6256 770-243-2617

Cuello de Ganso

Guía De Uso y Mantenimiento

“Como el Profesional Termina el Trabajo”

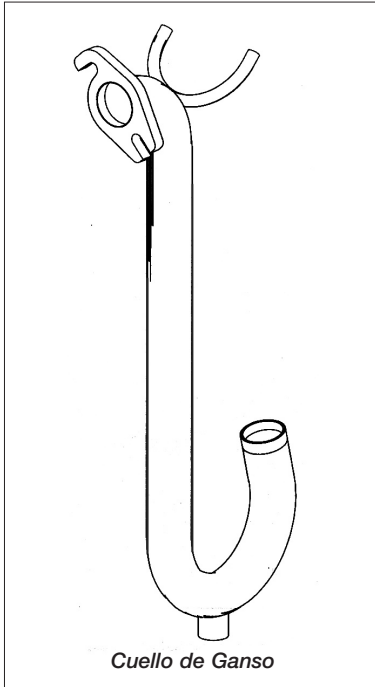

Funcionamiento

El cuello de ganso se une a la bomba EasyClean® y se usa para llenar el encintador automático. Coloque la junta de la bomba en su alojamiento, encima de las tuercas sobresalientes. A continuación, ponga el cuello de ganso sobre las tuercas y apriete firmemente las tuercas hexagonales para prevenir filtraciones.

Mantenimiento

Extraiga el cuello de ganso de la bomba EasyClean® y límpielo a fondo con agua y una brocha o una manguera para eliminar todo residuo de mezcla. Después de limpiarla, engrásela con aceite de Ames® Bazooka® Oil o con cualquier lubricante de máquina ligero.